

# Dzeramā ūdens piecu pakāpju filtrācijas sistēma ar UF membrānu Aquafilter EXCITO-B




## Vispārīgs apraksts:

Piecu pakāpju filtrācijas sistēma ar pamata kartridžu komplektu EXCITO-B-CLR-CRT un kapilāro membrānu.  
Filtrācijas sistēma tiek uzstādīta zem izlietnes.

## EXCITO-B sērijas specifikācija:

Pieslēgšanas adapteris ūdens padevei: 1/2"  
Filtrācijas pakāpes: 5  
Filtrētā (attīrītā) ūdens plūsma: ~ 1.9 L/min  
Kartridžu kalpošanas ilgums: 3 - 6 mēneši  
Kapilārās membrānas kalpošanas ilgums: 6 - 12 mēneši  
Darba spiediens: līdz 3.5 bar  
Minimālā darba temperatūra: 2°C  
Maksimālā darba temperatūra: 45°C  
Izmērs (A x P x Dz): 438 x 360 x 100 (mm)  
Ražots ES

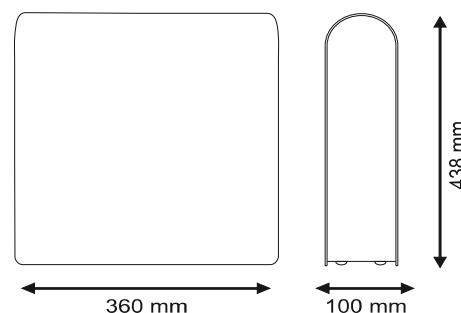

Filtrācijas elementa nosaukums	Pakāpe	Filtrācija	Attīra ūdeni no:
AIPRO-20M-QM	1	<b>Mehāniskā filtrācija</b> Polipropilēna šķiedra	Smiltīm, dūņām, rūsas, nogulsnēm un pārējām suspendētām vielām, kas lielākas par 20 μm.
AISTRO-2-QM	2	<b>Jonu apmaiņa</b> Jonu apmaiņas sveķi	1. posms: Dzelzs un mangāna samazināšana. 2. posms: Samazina ūdens cietību.
AICRO-3-QM	3	<b>Ogle</b> Granulēta aktivētā ogle no kokosrieksu čaulam	Hlora, pesticīdu un organisko vielu samazināšana, smaržas un garšas uzlabošana.
AICRO-4-QM	4	<b>Ogle + KDF®</b> Granulēta aktivētā ogle no kokosrieksu čaulam ar KDF	1. posms: KDF® piemīt antimikrobiālās un antibakteriālās īpašības, noņem pesticīdus, toksiskos un organiskos savienojumus, atdala sērūdeņradi un smagos metālus (Pb, Cu, Hg, Sr, Cs). 2. posms: Galīgā hlora, pesticīdu, organisko vielu samazināšana, smaržas un garšas uzlabošana.
TLCHF-2T	5	<b>Ultrafiltrācija</b> Kapilārā ultrafiltrācijas (UF) membrāna	Piesārņojumiem līdz 0.01 mkm, kā arī no dažādām baktērijām un vīrusiem.