

# Dzeramā ūdens četru pakāpju filtrācijas sistēma Aquafilter EXCITO-ST




## Vispārīgs apraksts:

Četru pakāpju filtrācijas sistēma ar pamata kartridžu komplektu EXCITO-ST-CRT. Filtrācijas sistēma tiek uzstādīta zem izlietnes.

## EXCITO-ST sērijas specifikācija:

Pieslēgšanas adapteris ūdens padevei: 1/2"  
Filtrācijas pakāpes: 4  
Filtrētā (attīrītā) ūdens plūsma: ~ 2.9 L/min  
Kartridžu kalpošanas ilgums: 3 - 6 mēneši  
Darba spiediens: līdz 6 bar  
Minimālā darba temperatūra: 2°C  
Maksimālā darba temperatūra: 45°C  
Izmērs (A x P x Dz): 438 x 360 x 100 (mm)  
Ražots ES

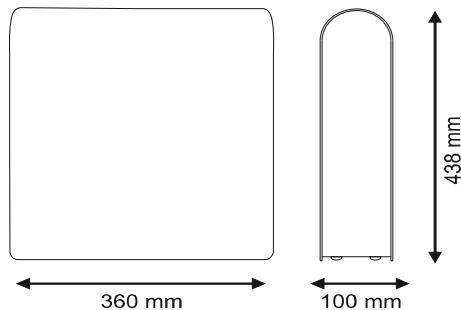

Filtrācijas elementa nosaukums	Pakāpe	Filtrācija	Attīra ūdeni no:
AIPRO-20M-AQ	1	Mehāniskā filtrācija Polipropilēna šķiedra	Smiltīm, dūņām, rūsas, nogulsnēm un pārējām suspendētām vielām, kas lielākas par 20 µm.
AISTRO-L-AQ	2	Jonu apmaiņa Jonu apmaiņas sveķi	Samazina ūdens cietību.
AICRO-L4-AQ	3	Ogle + KDF® Granulēta aktivētā ogle no kokosriekstu čaulām ar KDF	1. posms: KDF® piemīt antimikrobiālās un antibakteriālās īpašības, noņem pesticīdus, toksiskos un organiskos savienojumus, atdala sērūdeņradi un smagos metālus (Pb, Cu, Hg, Sr, Cs). 2. posms: Galīgā hlora, pesticīdu, organisko vielu samazināšana, smaržas un garšas uzlabošana.
AIPRO-1M-AQ	4	Mehāniskā filtrācija Polipropilēna šķiedra	Smiltīm, dūņām, rūsas, nogulsnēm un pārējām suspendētām vielām, kas lielākas par 1 µm.